

MODELL	TÁMOGATÁS	LEÍRÁS
MVX52B	24Vac	Moduláló 0-10 Vdc

ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT

Az MVX52B elektrotermikus működtetők a Controlli VSX motorizálására használhatók.. PB-VSXT..PB és LIBRA nyomásfüggetlen vezérlőszelepek vagy Micra szelepek, amennyiben normál nyitott funkcióra van szükség (Micra_DBL199e és Micra kv4- 6_DBL293e).


OPERATION

A működtető-szelep szerelvény könnyen elkészíthető a menetes gyűrűs anyának köszönhetően, amely lehetővé teszi a kábel kényelmes elhelyezését. A működtetők 0-10Vdc vezérlőjellel és 4mm fix lökettel rendelkező, arányos, fordított működésűek; a VSX..PB-VSXT..PB és LIBRA szelepeknél a 0V jel a teljesen zárt szelepek felel meg. A hajtómű egy potenciométerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a szelep maximális nyitási löketének korlátozását (20%-tól 100%-ig választható). A Micra szelepek záródása csak a 100% kiválasztásával garantált).

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápegység: 24Vac;
Gyakoriság: 50/60Hz;
Tápkábel: (0,35mm²); **Védettségi fok:** 2m hárompólusú (0,35mm²); **Védelmi fokozat:** 2m: IP44 (függőleges szerelés);
Hőmérséklet: IP44 (függőleges szerelés):
- művelet: 2T50°C;
- tárolás: -10T60°C;
Erő: 140N;
Stroke: 4mm
Anyag: Technopolimer tűzálló tok (V0 osztály);
Fogyasztás:
- indulás: 5VA;
- művelet: 1,8VA;

Kezdő időpont:

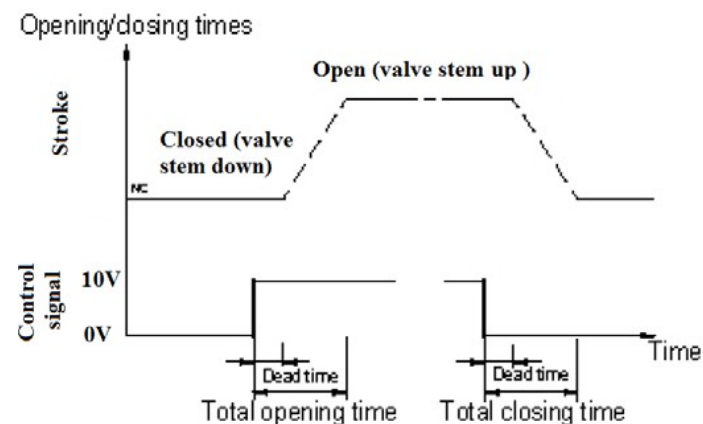


Controlli S.p.A.
16010 Sant'Olcese (GE)
Tel. 010 73 06 1
Fax. 010 73 06 870/871
www.controlli.eu



A működtető időzítés adatai (kb.) másodpercen						
Tápegység	Szelepnnyitás		Szelep zárása (5' bekapcsolás után)		Szelep zárása (30' bekapcsolás után)	
	Holt zóna	Teljes idő	Holt zóna	Teljes idő	Holt zóna	Teljes idő
24 Vac	150	400	180	390	150	400

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

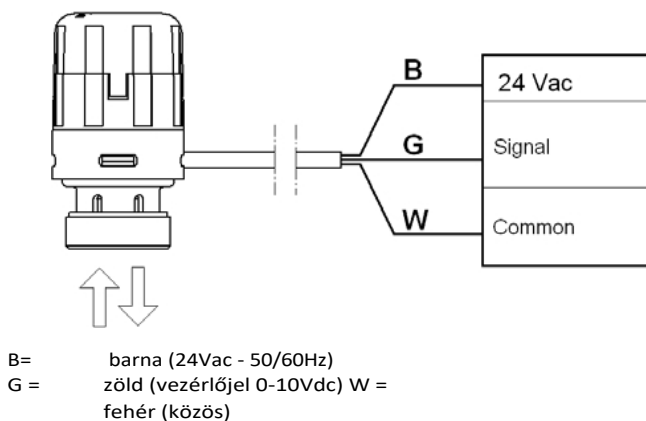

POTENCIOMÉTER BEÁLLÍTÁSA

A hajtómű egy potenciométerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a VSX..PB/VSXT..PB szelep löketének korlátozását (20%-tól 100%-ig választható); a potenciométer mutatójának forgása megfelel a hajtóművel összekapcsolt VSX..PB/VSXT..PB szelep maximális áramlásának beállításának, a VSX..PB-VSXT..PB_DBL383e és LI- BRA_DBL577e adatlapon szereplő táblázat szerint.




PI. a 6-ra beállított forgás a maximális szeleplöket 60%-ánál történő korlátozást jelenti.

OPCIÓK

PS107 M28x1,5 módosított gyűrűs anyával ellátott működtetőszerkezet. A rendeléshez a szabványos kódhoz adja hozzá a PS107 utótagot.

MÉRETEK [mm]

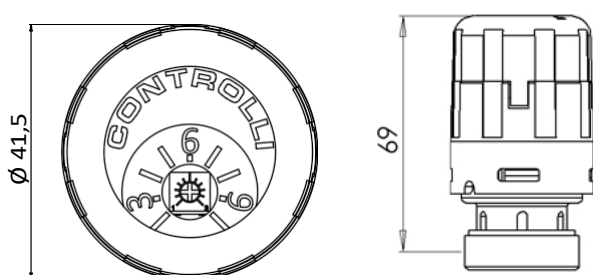

Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modificate senza preavviso